
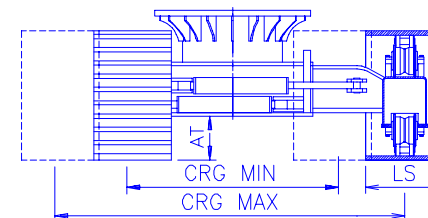




SOTTOCARRI CINGOLATI - CRAWLER UNDERCARRIAGES

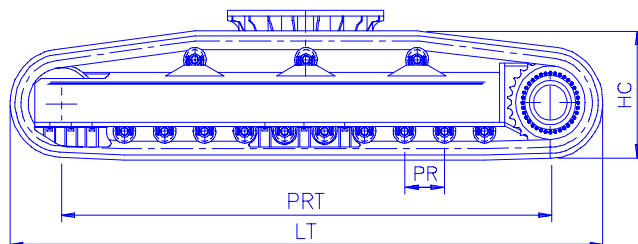

Model:
S112

Classe
F25

TIPO TYPE	lunghezza length LT	passo gauge PRT	altezza height HC	altezza height AT	carr. fissa fix gauge CRG	carr. variabile var. gauge	catena chain NR	catena chain pitch	rulli inf. bottom roller	passo rulli pitch roller PR	rulli sup top roller	Ø ruota anteriore front idl.	Ø p ruota motrice sprocket
S112/150	2000	1500	650	280	1800÷2500	2400÷3900	35	125	4	225	1	335	424
S112/175	2250	1750					39		5		1		
S112/200	2500	2000					43		7		1		
S112/225	2750	2250					47		8		1		
S112/250	3000	2500					50		10		2		

larghezza pattini - trackshoes width: 300 - 350 - 400

*Quote in [mm]

TIPO DI MACCHINA – Peso/Weight (KN)			PORTATA OLIO	PRESSIONE OLIO
- Escavatore idraulico - Hydraulic shovels	- Escavatori meccanici - Power shovels - Perforatrice - Rock drills - Dragatrici - Dredgers - Gru - Cranes	- Perforatrici stabilizzate - Stabilized rock drills - Semoventi da trasporto - Self-propelled machines - Frantoi semoventi - Self-propelled crushers - Gru stabilizzate - Stabilized cranes		
45	50	60		