
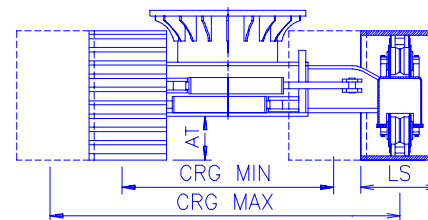
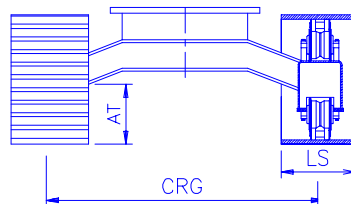



SOTTOCARRI CINGOLATI - CRAWLER UNDERCARRIAGES

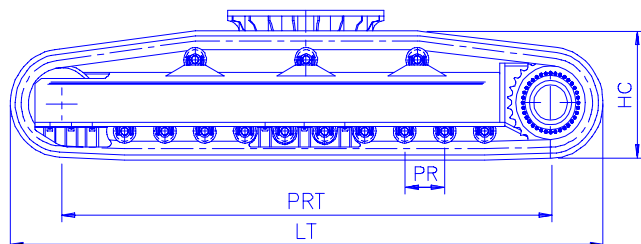

Model:

S116

Classe

FL4R

TIPO TYPE	lunghezza length LT	passo gauge PRT	altezza height HC	altezza height AT	carr. fissa fix gauge CRG	carr. variabile var. gauge	catena chain NR	catena chain pitch	rulli inf. bottom roller	passo rulli pitch roller PR	rulli sup top roller	Ø ruota anteriore front idl.	Ø p ruota motrice sprocket
S116/150	2080	1500	700	280	1800÷2500	2500÷3000	32	140	4	250	1	380	475
S116/175	2330	1750					36		5		1		
S116/200	2580	2000					40		6		1		
S116/225	2830	2250					43		7		1		
S116/250	3080	2500					46		8		2		
S116/275	3330	2750					49		9		2		
S116/300	3580	3000					54		10		2		

Larghezza pattini - trackshoes width: 300 - 350 - 400 - 500

*Quote in [mm]

TIPO DI MACCHINA - Peso / Weight (KN)			PORTATA OLIO / OIL FLOW	PRESSIONE OLIO / OIL PRESSURE
- Escavatore idraulico - Hydraulic shovels	- Escavatori meccanici - Power shovels	- Perforatrici stabilizzate - Stabilized rock drills - Semoventi da trasporto - Self-propelled machines - Frantoi semoventi - Self-propelled crushers - Gru stabilizzate - Stabilized cranes		
60	80	100		