
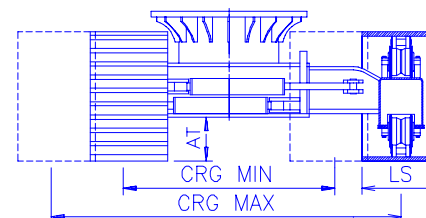
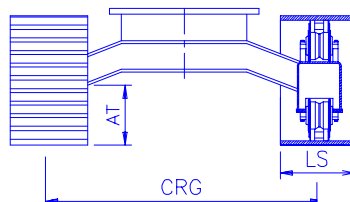



SOTTOCARRI CINGOLATI - CRAWLER UNDERCARRIAGES

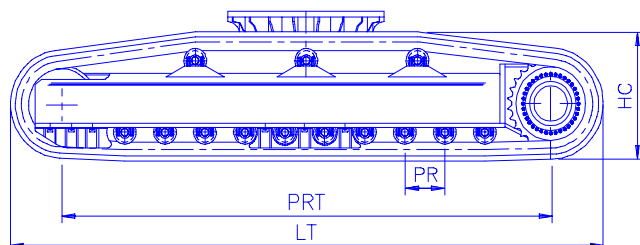

Model:
S225
Classe
FL6

TIPO TYPE	lunghezza length LT	passo gauge PRT	altezza height HC	altezza height AT	carr. fissa fix gauge CRG	carr. variabile var. gauge	catena chain NR	catena chain pitch	rulli inf. bottom roller	passo rulli pitch roller PR	rulli sup top roller	Ø ruota anteriore front idl.	Ø p ruota motrice sprocket
S225/250	3250	2500	820	300	2000÷2500	2500÷3900	43	160	6	280	1	490	593
S225/275	3500	2750					46		7		1		
S225/300	3750	3000					49		8		1		
S225/325	4000	3250					52		9		2		
S225/350	4250	3500					55		10		2		
S225/375	4500	3750					58		11		3		
S225/400	4750	4000					61		12		3		

larghezza pattini - trackshoes width: 400 - 500 - 600 - 700

*Quote in [mm]

TIPO DI MACCHINA - Peso / Weight (KN)			PORTATA OLIO / OIL FLOW	PRESSIONE OLIO / OIL PRESSURE
- Escavatore idraulico - Hydraulic shovels	- Escavatori meccanici - Power shovels - Perforatrice - Rock drills - Dragatrici - Dredgers - Gru - Cranes	- Perforatrici stabilizzate - Stabilized rock drills - Semoventi da trasporto - Self-propelled machines - Frantoi semoventi - Self-propelled crushers - Gru stabilizzate - Stabilized cranes		
150	180	250		