
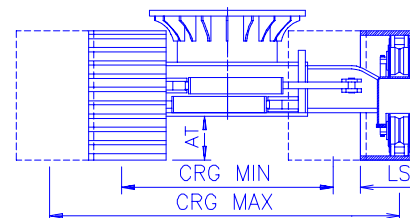
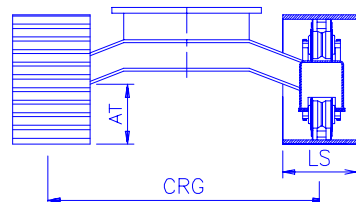



SOTTOCARRI CINGOLATI - CRAWLER UNDERCARRIAGES

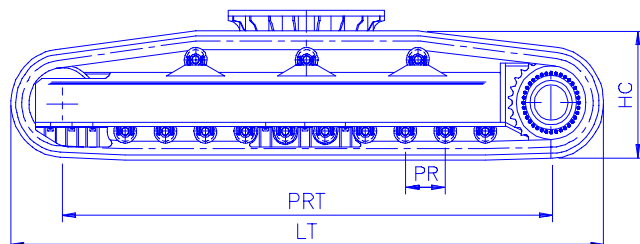

S330

Classe

FL8-D4

TIPO TYPE	lunghezza length LT	passo gauge PRT	altezza height HC	altezza height AT	carr. fissa fix gauge CRG	carr. variabile var. gauge	catena chain NR	catena chain pitch	rulli inf. bottom roller	passo rulli pitch roller PR	rulli sup top roller	Ø ruota anteriore front idl.	Øp ruota motrice sprocket
S330/250	3200	2500	950	300	2500÷4000	2500÷4000	41	170	6	300	1	536	635
S330/275	3450	2750					44		7		1		
S330/300	3700	3000					47		8		2		
S330/325	4950	3250					50		9		2		
S330/350	4200	3500					53		10		2		
S330/375	4450	3750					56		11		3		
S330/400	4700	4000					59		12		3		

larghezza pattini - trackshoes width: 400 - 500 - 600 - 700

*Quote in [mm]

TIPO DI MACCHINA - Peso / Weight (KN)			PORTATA OLIO / OIL FLOW	PRESSIONE OLIO / OIL PRESSURE
- Escavatore idraulico - Hydraulic shovels	- Escavatori meccanici - Power shovels	- Perforatrici stabilizzate - Stabilized rock drills - Semoventi da trasporto - Self-propelled machines - Frantoi semoventi - Self-propelled crushers - Gru stabilizzate - Stabilized cranes		
210	240	350		