
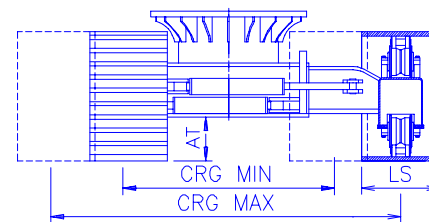
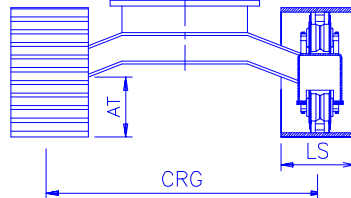



SOTTOCARRI CINGOLATI - CRAWLER UNDERCARRIAGES

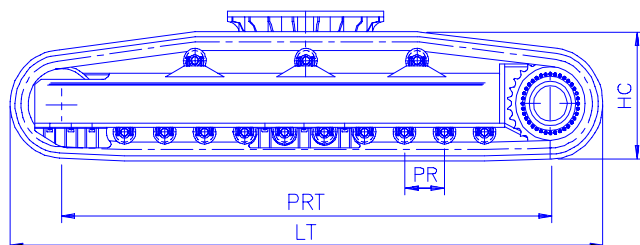

Model:
S550

Classe
D7

TIPO TYPE	lunghezza length LT	passo gauge PRT	altezza height HC	altezza height AT	carr. fissa fix gauge CRG	carr. variabile var. gauge	catena chain NR	catena chain pitch	rulli inf. bottom roller	passo rulli pitch roller PR	rulli sup top roller	Ø ruota anteriore front idl.	Ø p ruota motrice sprocket
S550/300	3950	3000	1100	350	2500÷4000	2500÷4000	41	203	7	350	1	595	753
S550/335	4300	3350					45		8		2		
S550/370	4650	3700					48		9		2		
S550/400	4950	4000					51		10		2		
S550/435	5300	4350					54		11		3		
S550/470	5650	4700					57		12		3		

larghezza pattini - trackshoes width: 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000

*Quote in [mm]

TIPO DI MACCHINA - Peso / Weight (KN)			PORTATA OLIO / OIL FLOW	PRESSIONE OLIO / OIL PRESSURE
- Escavatore idraulico - Hydraulic shovels	- Escavatori meccanici - Power shovels - Perforatrice - Rock drills - Dragatrici - Dredgers - Gru - Cranes	- Perforatrici stabilizzate - Stabilized rock drills - Semoventi da trasporto - Self-propelled machines - Frantoi semoventi - Self-propelled crushers - Gru stabilizzate - Stabilized cranes		
350	500	600		