
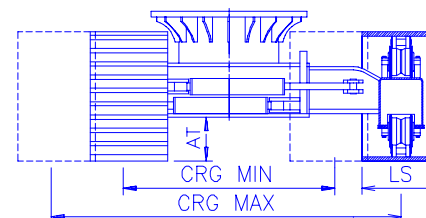
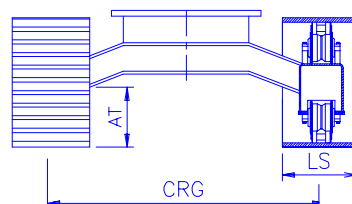



SOTTOCARRI CINGOLATI - CRAWLER UNDERCARRIAGES

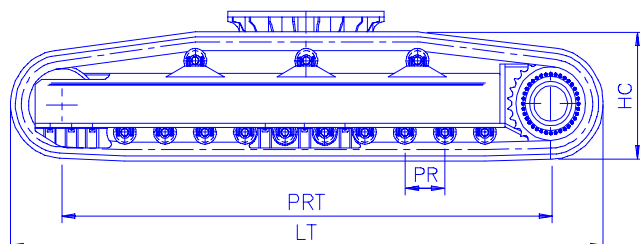

Model:

S770

Classe

D7F

TIPO TYPE	lunghezza length LT	passo gauge PRT	altezza height HC	altezza height AT	carr. fissa fix gauge CRG	carr. Variabile var. gauge	catena chain NR	catena chain pitch	rulli inf. bottom roller	passo rulli pitch roller PR	rulli sup top roller	Ø ruota anteriore front idl.	Øp ruota motrice sprocket
S770/335	4400	3350	1200	400	2500÷4000	2500÷4000	44	216	7	350	2	710	868
S770/370	4750	3700					47		8		2		
S770/400	5000	4000					50		9		2		
S770/435	5400	4350					53		10		3		
S770/470	5750	4700					56		11		3		
S770/500	6000	5000					59		12		3		

larghezza pattini - trackshoes width: 800 - 1000 - 1200 - 1500

*Quote in [mm]

TIPO DI MACCHINA – Peso / Weight (KN)			PORTATA OLIO / OIL FLOW	PRESSIONE OLIO / OIL PRESSURE
- Escavatore idraulico - Hydraulic shovels	- Escavatori meccanici - Power shovels - Perforatrice - Rock drills - Dragatrici - Dredgers - Gru - Cranes	- Perforatrici stabilizzate - Stabilized rock drills - Semoventi da trasporto - Self-propelled machines - Frantoi semoventi - Self-propelled crushers - Gru stabilizzate - Stabilized cranes		
500	700	800		